

Tek Kademeli Periferik Santrifüj Pompa

PRATİK, GÜVENİLİR

- ✓ Kolay kablo bağlantısı için özel enerji kontrol kutusu.
- ✓ Çok Hafif: 6,3 - 8 kg.
- ✓ Kompakt: Boyu 26,4 - 30,2 cm.
- ✓ Ekstra kontrol cihazı bağlantı noktaları.

UYGULAMA ALANLARI

- ✓ Açık kuyular ve depolardan 9 m'te kadar emiş özelliği.
- ✓ Bahçe ve sera sulama.
- ✓ Domestik ve ticari uygulamalar.

VERİMLİ SAĞLAM

- ✓ 0,3 - 3,0 m³ / saat debi aralığında 2 tip.
- ✓ 5 - 65 mSS aralığında basma yüksekliği.
- ✓ Grafit / Seramik mekanik salmastra.

ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ

- ✓ Pompa gövdesi dökme demir, motor gövdesi alüminyum, fan bronz.

ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ

- ✓ 230 V besleme gerilimi, tek fazlı, 50 Hz.
- ✓ 0,5 - 1 HP motor gücü.
- ✓ Asenkron, 2 kutuplu.
- ✓ IP 44/ F koruma / Yalıtım sınıfı.
- ✓ Sürekli çalışmaya uygun.
- ✓ Hava Soğutmalı.

YENİ

Diamond QBm



Pompada öncü,
Alarko Carrier güvencesi ile...


Tek Kademeli Periferik DIAMOND QBm SANTRİFÜJ POMPA

Bahçelerde, turistik tesislerde yağmurlama ile sulama işlerinde, kuyudan, sarnıçtan, derin sondaj kuyularından (4") temiz su sağlanmasında ve basınçlı su sistemlerinde...

Uygulama Görseli





Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

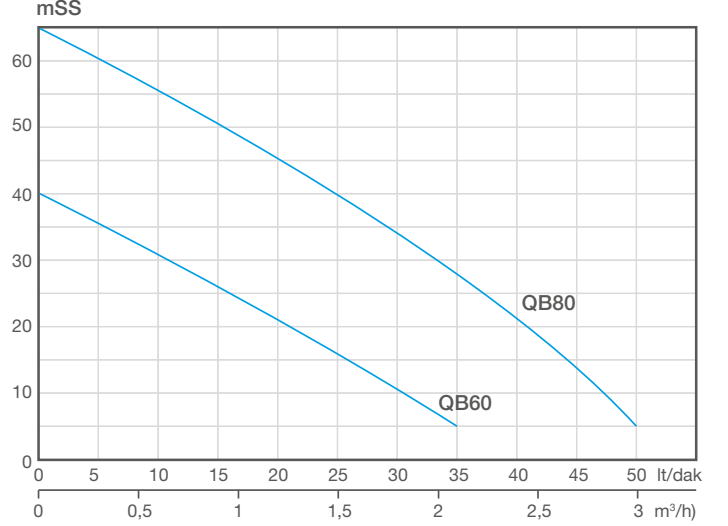

QBm SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU

| Parça Adı | Malzeme |
|-------------------|-----------------------|
| Pompa Gövdesi | Döküm |
| Difüzör | PPO |
| Fan | PPO |
| Motor Gövdesi | Alüminyum |
| Mekanik Salmastra | Grafit/Seramik |
| Pompa Mili | AISI 304 SS ASTM 5140 |

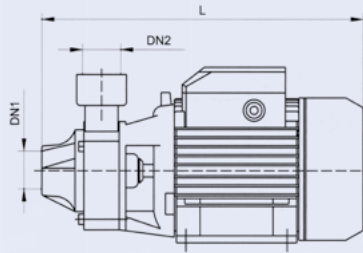

EB_AC_0112

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

| ALARKO DIAMOND | Motor Gücü (HP) | kW | Toplam Boy (H) mm | Toplam Genişlik (L) mm | Toplam Ağırlık (kg) | Pompa Çıkışı (DN) Çapı | Kapasite | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | m³/h | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| QBm60 | 0,5 | 0,37 | 150 | 264 | 6,3 | 1" | lt/dk | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| QBm80 | 1 | 0,75 | 180 | 302 | 8 | | Hm (mSS) | 40 | 35 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 34 | 28 | 21 | 13 | 5 |

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO



**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İSTANBUL: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

ANKARA: Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

İZMİR: Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

ADANA: Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

ANTALYA: Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI**

444 0 128

www.alarko-carrier.com.tr

info@alarko-carrier.com.tr

D.2.28 271118 MİNİFAL