

## Kirli ve Atık Sular İçin KBZ Dalgıç Pompa

### UYGULAMA ALANLARI

- √ Artık ve kirli suların boşaltılmasında,
- √ Septik tanklardaki işlemlerde,
- √ Tüm arıtma uygulamalarında.

### GÜVENİLİR, VERİMLİ

- √ 0 - 160 m<sup>3</sup> / saat debi aralığında.
- √ 8 - 56 metre arasında basma yüksekliği.
- √ 40 - 160 kg ağırlık.

### ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ

- √ 58 HR (Rockwell sertliği) değerine sahip kaliteli fan difüzör tasarımı.
- √ 20 metre daldırma derinliği.
- √ Özel tasarım pompa gövdesi sayesinde motor soğutması.

### ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ

- √ Su geçirmez kablo teknolojisi.
- √ Dahili termal koruma.
- √ Özel su kanalı sayesinde ekstra soğutma.
- √ IP68 koruma sınıfı.
- √ F sınıfı yalıtım.



YENİ



KBZ

Pompada öncü,  
Alarko Carrier güvencesi ile...

# Kirli ve Atık Sular İçin KBZ DALGIÇ POMPA



POMPA DEBİ (Q) - BASINÇ (H) TABLOSU

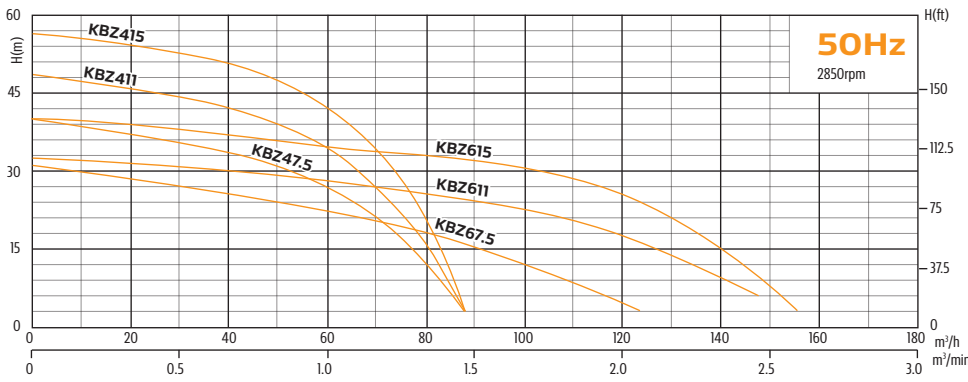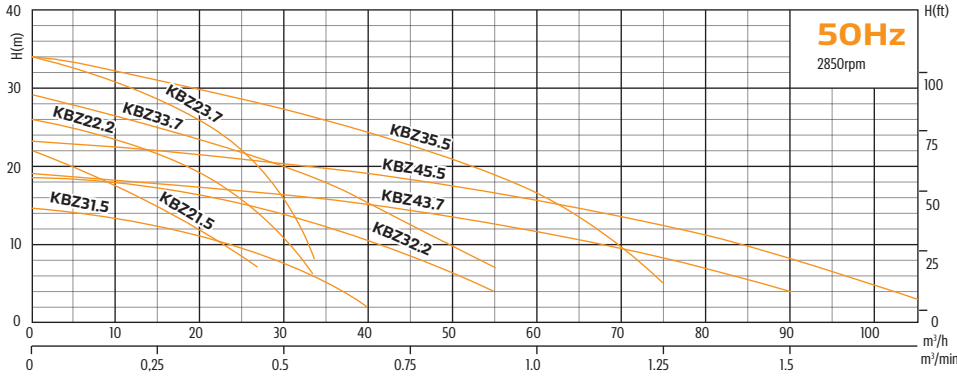

PARÇA ve MALZEME TABLOSU

Parça Adı	Malzeme
Basma Ventil Gövdesi	Dökme Demir
Pompa Gövdesi	Dökme Demir
Üst Kapak	Dökme Demir
Difüzör	Krom Alaşım
Fan	Krom Alaşım
Motor Gövdesi	Dökme Demir
Mekanik Salmastra	Silyum Karbür/Karbon
Pompa Mili	AISI 420 SS
Taşıma Kolu	Kauçuk/Çelik

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

ALARKO KBZ	Kademe Sayısı	Motor Gücü (HP)	Anma Akımı (A) *	Toplam Boy (H) mm	Toplam Genişlik (L) mm	Toplam Ağırlık (kg)	Pompa Çıkış (DN) Çapı	Kapasite														
								m³/h	0	10	20	40	60	80	100	120	150					
								lt/sn	0	2,7	5,5	11	16,6	22,2	27,7	33,3	41,6					
KBZ 21,5	Tek	2	3,5	505	235	40	2"	Hm (mSS)	22	18	12											
KBZ 22,2	Tek	3	5	505	235	43			26	24	19											
KBZ 23,7	Tek	5	7,7	629	283	68			34	30	26											
KBZ 31,5	Tek	2	3,5	505	235	40	3"		14	13	11											
KBZ 32,2	Tek	3	5	505	235	43			19	18	17	11										
KBZ 33,7	Tek	5	7,7	629	283	68			29	26	23	15										
KBZ 35,5	Tek	7,5	11,4	590	284	84	4"		34	32	30	24	16									
KBZ 47,5	Tek	10	15	676	330	116			40	39	37	33	27	12								
KBZ 411	Tek	15	22	695	373	148			48	47	46	42	35	15								
KBZ 415	Tek	20	29,5	755	373	158	6"		56	55	54	50	42	21								
KBZ 611	Tek	15	22	695	373	150		33	32	31	30	28	25	22	18							
KBZ 615	Tek	20	29,5	755	373	160		41	40	39	37	35	33	30	26	8						

\* İdeal gerilim, test laboratuvarında ölçülen değerlerdir.

Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

**ALARKO**



**ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**İSTANBUL:** GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ  
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01

**ANKARA:** Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA  
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30

**İZMİR:** Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR  
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13

**ADANA:** Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA  
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84

**ANTALYA:** Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA  
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66

**MÜŞTERİ  
DANIŞMA  
HATTI**

**444 0 128**

[www.alarko-carrier.com.tr](http://www.alarko-carrier.com.tr)

[info@alarko-carrier.com.tr](mailto:info@alarko-carrier.com.tr)